

翌日出货对应机型一览

2019. 2. 18修订
IAI上海发布

机械臂一张订单最多可对应5台。
同一型号的机械臂1天DS-1全体对应数量最多为5台。
从第6台开始受注的同一型号机械臂，将安排到下一个出货日。

1. 机械臂


※选项的()附带条件可对应

系列	类型	线长	选项	备注
EC	S6	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	S6□H/S6□AH不可对应
	S7	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	S7□H/S7□AH不可对应
	R6	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	R6□W不可对应
	R7	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	R7□W不可对应
	RR6	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	RR6□H/RR6□AH不可对应
	RR7	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL	RR7□H/RR7□AH不可对应
	RP4	0/3/5	B/PN/WA/WL	
	GS4	0/3/5	B/GT□/PN/WA/WL	
	GD4	0/3/5	B/PN/WA/WL	
	TC4	0/3/5	B/GT□/NM/PN/WA/WL	
TW4	0/3/5	B/NM/PN/WA/WL		
RCP6 (S) / RCS4	SA4C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	SA6C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	SA7C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	SA8C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P6可以对应
	SA4R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	SA6R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	SA7R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	SA8R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P6可以对应
	RA4C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	RA6C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	RA7C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	RA4R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	RA6R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	RA7R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	P5可以对应
	WSA10C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5可对应
	WSA12C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5可对应
	WSA14C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5可对应
	WSA16C	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P6可对应
WSA10R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5可对应	
WSA12R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5可对应	
WSA14R	N/P/S/M/R01/R03/R05	B/NM/CJ□	台数上限注意 P5可对应	
RCP2	RTB	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTC	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTBB	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTCB	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTBL	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTCL	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTBBL	N/P/S/M/R03/R05	NM	
	RTCBL	N/P/S/M/R03/R05	NM	
RCA	SA4C	N/P/S/M	B/NM/ (HA) / (LA)	
	SA5C	N/P/S/M	B/NM/ (HA) / (LA)	
	SA6C	N/P/S/M	B/NM/ (HA) / (LA)	
	SA4R	N/P/S/M	B/NM/LA	
	SA5R	N/P/S/M	B/NM/LA	
	SA6R	N/P/S/M	B/NM/LA	
RCA2	TCA4NA	N/P/S/M	K2/LA	
	RP4NA	N/P/S/M	K2/LA	
	G S4NA	N/P/S/M	K2/LA	
	G D4NA	N/P/S/M	K2/LA	
RCS2	RTC8L	N/P/S/M/R03/R05	—	台数上限注意 RTC8HL非对象产品, R01非对象产品
RCS3	SA8C	N/P/S/M	B/NM	

控制器与机械臂成套下单，或者单独下单，最多可对应5台。

2. 控制器

系列	类型	I/O种类	现场网络	DIN导轨	线长	备注
PCON	CYB/PLB/POB	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m	
	CB/CFB	NP/PN/ PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m	
ACON	CYB/PLB/POB	NP/PN	-	DN	0/2/3/5m	
	CA/CB	NP/PN/ PLN/PLP	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m	
SCON	CAL	NP/PN	DV/CC/PR/CN/ML /EC/EP/PRT	DN	0/2/3/5m	
	CA/CB	NP/PN	DV/CC/PR/CN/ML /ML3/EC/EP/PRT	-	0/2/3/5m	
RCON	PC/PCF/AC/DC		-			
RCON 网关	GW/GWG		DV/CC/CIE/PR/ EC/EP/PRT			RCON-GW-□-FU□-□为对象产品 RCON-FU非对象产品
RCON 扩张单元	EXT		-			RCON-EXT-TR的单品非对象产品

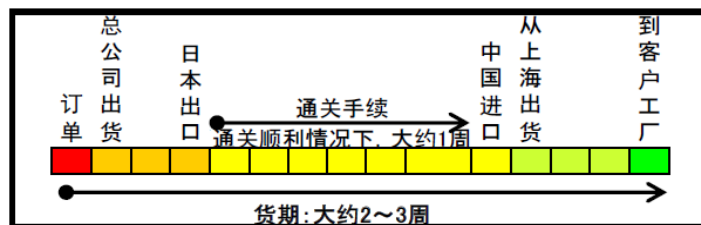

IAI
Quality and Innovation