


耳机外壳外观检测工序

用途 抓起耳机盒并进行3D视觉检测。

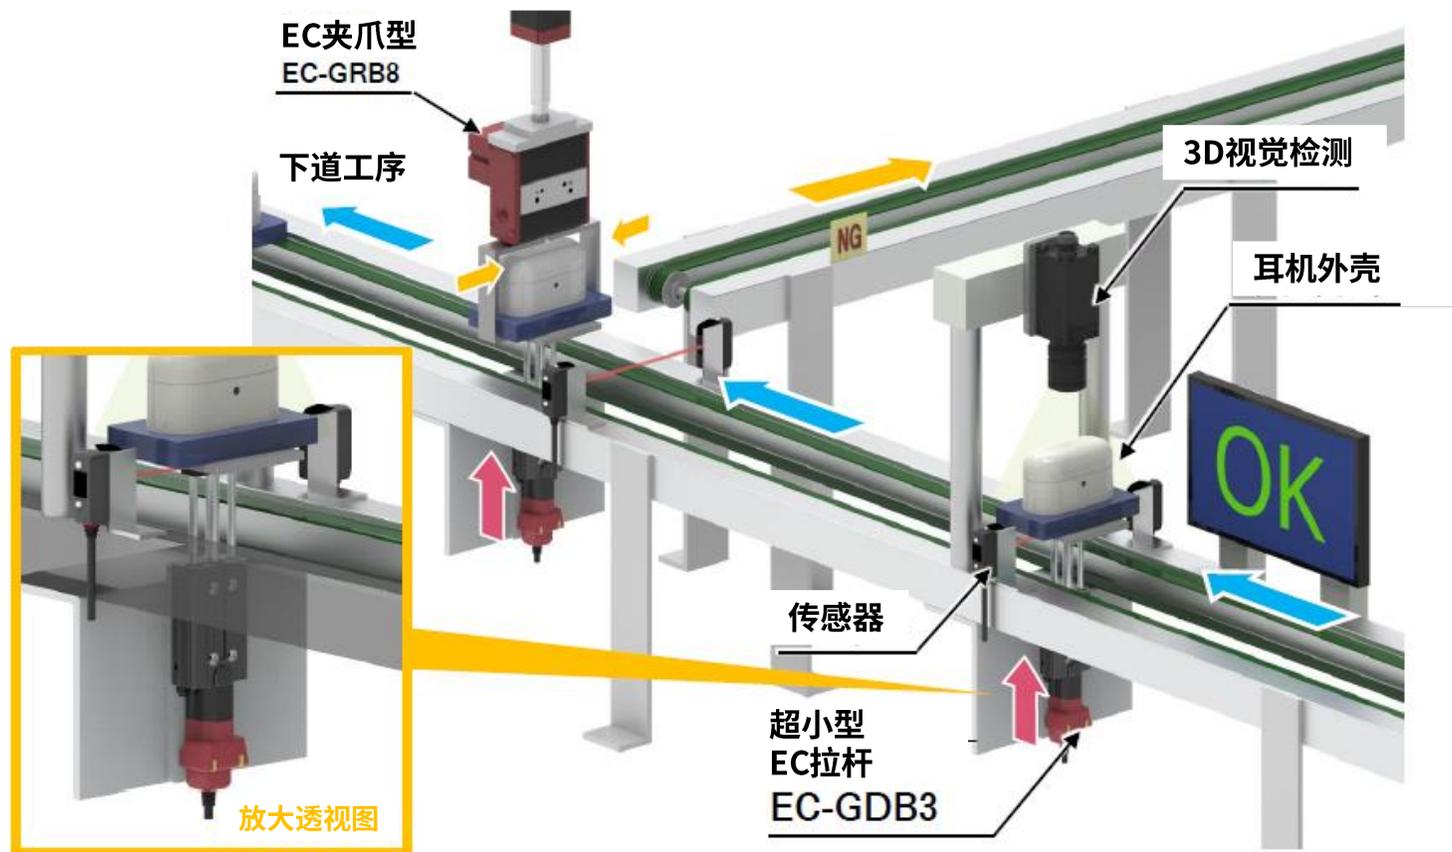

解说

通过3d视觉来识别从传送带流出的耳机盒状态是OK还是NG，OK品就这样进入下一道工序。NG品用夹爪挑出和放置，被转移到其他的传送带。

EC电缸可单独设定加速度、速度、减速度，实现无冲击的高速运转，因此，消除了由于振动产生的工件错位和划痕，减少了不良品的产生。