


汽车零部件垫片分送装置

用途 将下滑的垫片推入零部件内

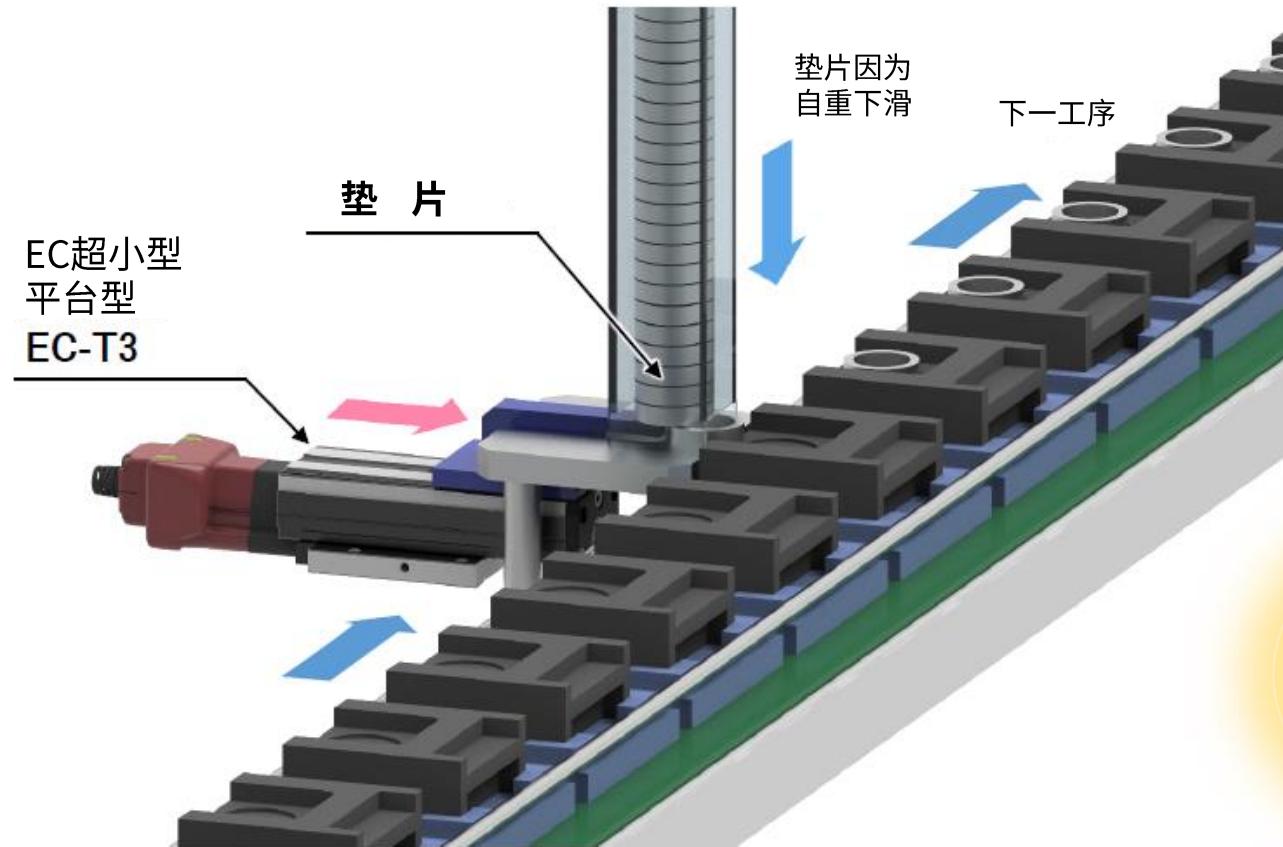

解说

在装置中使用了电缸EC-T3来一一分送垫片，
同时EC-T3还能阻挡垫片直接滑落到底盘上。

由于EC电缸可以单独设定加速度、速度、减速度，因此可实现无冲击的高速运转。
此外，速度以每秒20,000次，位置以每秒1,000次反馈给控制程序，
所以速度和位置不会发生变化，可以长期稳定的进行移动。
因此，推送时工件不会再发生错位，并且减少了次品的出现和短停的发生。