

# e电缸大型滑块 无尘规格



行业高水准!

作为通用驱动结构，实现了高标准的洁净度。


✓ 洁净度符合 **ISO 标准 Class 2.5**

依据ISO14644-1标准

ISO 洁净度标准

表示单位体积内，粒径大于等于基准尺寸的尘埃数量

每 1 立方米空气中，粒径 $\geq 0.1\mu\text{m}$  的尘埃数量不超过 316 个




行业高规格!

基于我司EC无尘型产品进行扩展

✓ 行程 **1.4倍**

旧款产品

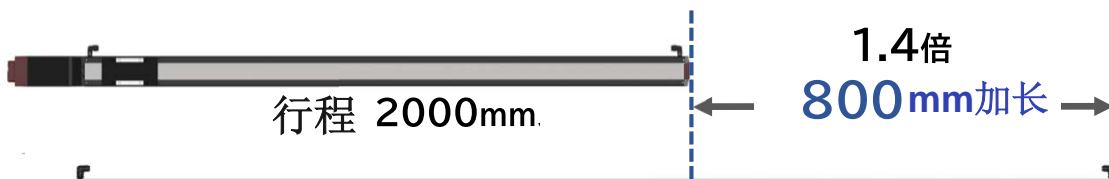

行程 2000mm.

1.4倍  
800mm加长

**NEW**



行程 2800mm

水平最大 400Kg 垂直最大 65kg


✓ 负载重量 约 **4.5倍**

旧款产品



90kg

**NEW**



400kg

约 4.5倍

# EC无尘滑块型产品阵容

**DS3CR** (24V脉冲马达)  
50st~400st  
最大负载量: 9kg  
最高速度: 420mm/s  
45mm

**DS4CR** (24V脉冲马达)  
50st~500st  
最大负载量: 18kg  
最高速度: 800mm/s  
56mm

**DS6CR** (24V脉冲马达)  
50st~1500st  
最大负载量: 40kg  
最高速度: 1120mm/s  
63mm

**S7CR** (24V脉冲马达)  
50st~1500st  
最大负载量: 51kg  
最高速度: 1230mm/s  
80mm  
75mm

**S8CR** (24V脉冲马达)  
50st~2000st  
最大负载量: 90kg  
最高速度: 1200mm/s  
75.5mm  
85mm

共33种机型

**NEW**

**S10CR** (AC 200V)  
100st~2000st  
最大负载量: 85kg  
最高速度: 1500mm/s  
96mm

**S13CR** (AC 200V)  
100st~2000st  
最大负载量: 100kg  
最高速度: 1500mm/s  
107mm

**S15CR** (AC 200V)  
100st~2500st  
最大负载量: 115kg  
最高速度: 2000mm/s  
116mm  
156mm

**S18CR** (AC 200V)  
100st~2800st  
最大负载量: 400kg  
最高速度: 2000mm/s  
132mm  
189mm

产品阵容新增10种机型。

## 使用案例



从储料机中取出玻璃电路板，投入加工机。加工完毕后，回收入储料机中。

### ► 优势

无尘型e电缸相比无尘型电缸，价格更低，且能有效利用安装空间。

CCC009-1A

IAI 艾卫艾商贸（上海）有限公司

上海市虹桥路 888 号 融景解园 A 栋 303 室 邮编: 200030  
TEL: 021 - 6448 - 4753 E-mail: shanghai@iai-robot.com

深圳分公司

广东省深圳市福田区泰然六路北侧深业泰然红松大厦B区10EF1008 邮编: 518040  
TEL: 0755 - 2393 - 2037 E-mail: shenzhen@iai-robot.com

天津分公司:

天津市和平区南市街道北安桥南侧合生财富广场 2 号楼 11 层 1105 室 邮编: 300021  
TEL: 022 - 6448 - 4753 E-mail: tianjin@iai-robot.com